


Nordic Signal 100mm

Signalet er udført i trukne aluminiumprofiler der er fuldlokerede for at højne vejrbestandigheden.

Det servicevenlige signal kan åbnes fra fronten ved hjælp af 2 fingerskruer.

Optikken er monteret i et mellemprofil og er beskyttet mod hærværk af slagfaste akryllinser der er monteret i frontprofilen.

Skyggerne er skruemonteret i frontprofilen.

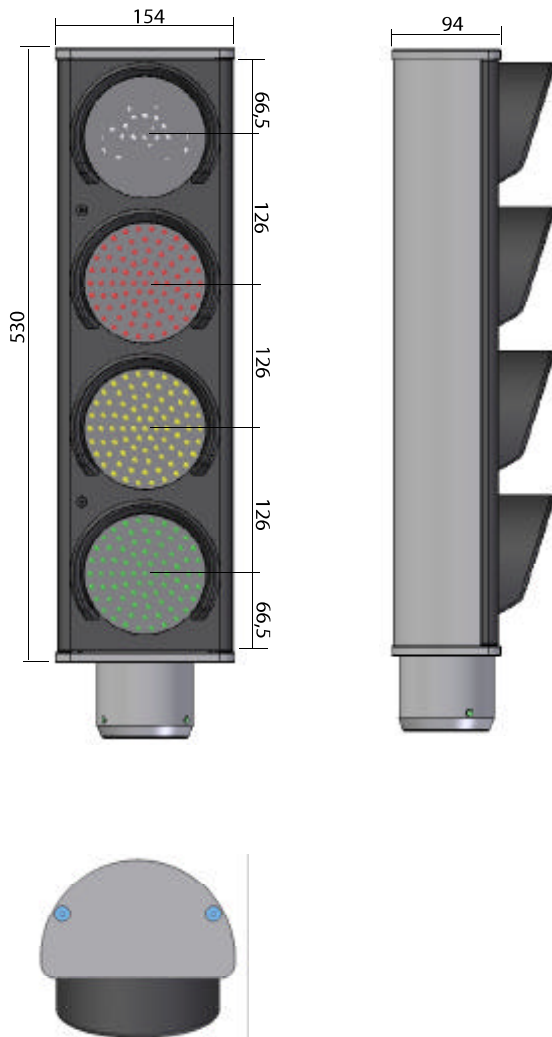

Signalet overholder EN12368

Vandtæthed: § 4.2 Klasse IV
 Stødafprøvning: § 7 Klasse IR3
 Varmeafprøvning: § 7 Klasse C
 Kuldeafprøvning: § 7 Klasse B
 Skift i temp: § 7 Klasse B-C

Opspænding: M8 2-punkt
 60 mm studs 1-punkt
 Udførelse: Leveres som 4-3-2 & 1 lys
 Option: RAL-farve efter kundens ønske
 50mm skygger
 Converter til 120mm DK 1-punkt
 Med eller uden symboler