


# Nordic Signal 200mm

Signalet er udført i trukne aluminiumprofiler, der er fuldlokerede for at højne vejrbestandigheden.

Det servicevenlige signal kan åbnes fra fronten ved hjælp af 2 fingerskruer.

Optikken monteres i frontprofilen med TTS's universalpakning, der samtidigt sikrer tæthed til signalhusets indre installationer.

Signalet kan monteres med TTS's baggrundsskærm i aluminium.

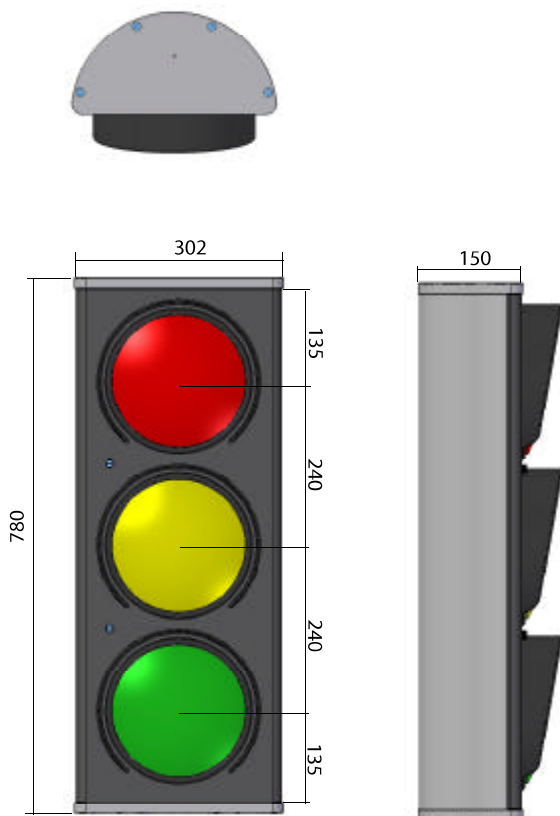

Signalet overholder EN12368

Vandtæthed:	§	4.2	Klasse IV
Stødafprøvning:	§	7	Klasse IR3
Varmeafprøvning:	§	7	Klasse C
Kuldeafprøvning:	§	7	Klasse B
Skift i temp:	§	7	Klasse B-C
Baggrundsplade:	§	6.9	Klasse C4

Opspænding:	M8 2-punkt 60 mm studs 1-punkt 120mm DK 1-punkt
Udførelse:	Leveres som 3-2 & 1 lys Med eller uden symboler
Optioner:	RAL-farve efter kundens ønske Med 200mm eller 50mm skygger