


Fodgængertryk Akustisk

TTS' akustisk signal og fodgængertryk er en ny udviklet microprocessor-baseret kombienhed. Akustisk signal og fodgængertryk har features i softwaren, der giver en række indstillingsmuligheder der dækker krav fra samtlige lande i Norden. Dette betyder også, at der er frit frekvensvalg samt mulighed for indstilling af tone eller bankelyd. Enheden overholder de krav, der er specificeret i de europæiske normer HD638 og EN50293.

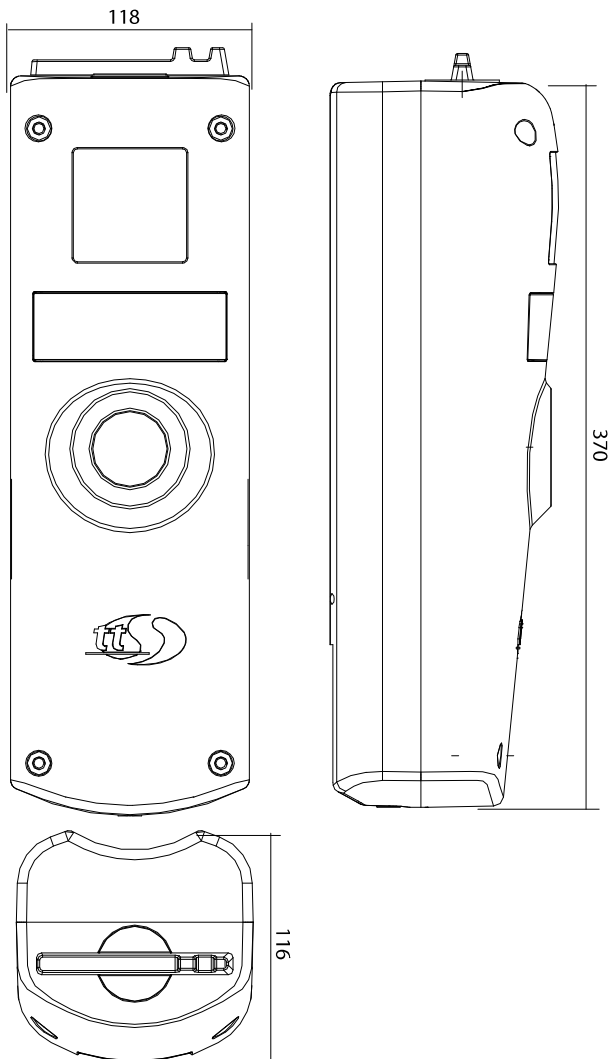

Tæthedsklasse:	IP65	Optioner:	Kvitteringslyd ved tryk på anmelderknap
Vægt:	3,4kg		Fjernbetjening for regulering af lydstyrke
Forsyning:	230V ac -10% + 6%		Bluetooth tilslutning
Temperaturinterval:	Ved drift; -40°C og +70°C		Som cykeltryk
Mål h x b x d:	370 x 118 x 116mm		Som 2-knaps anmeldesystem
			Forsyning via rød og grøn mand

Vare nr.	57 07871 05 5000	Kombination af akustisk og tryk
	57 07871 05 5001	Akustisk uden tryk og lys
	57 07871 05 5002	Tryk uden akustisk