






TTS Universal plastic är tillverkad i massiv polykarbonat och uppbyggd av 1-styckes moduler. Modulerna är sammansatta med en rostfri dragstång mellan topp- och bottenstycke som är tillverkade i aluminium. Detta gör konstruktionen väldigt stark och stabil.

LED-enheter i mycket hög kvalitet är monterade i frontprofilen med packning vilket säkrar lyktans täthet samt skyddar den elektriska installationen i lykthuset. Optiken är utrustad med en skuggskärm av plast som "klickas" fast direkt i fronten. Skuggskärmen kan vid behov vändas/roteras för att säkra korrekt avskärmning.

För att erhålla bästa servicevänlighet öppnas fronten framifrån och vrids 180 grader varvid alla kopplingsplintar och LED-enheter blir tillgängliga.

Lyktan finns även i en version för 200 mm LED. Lyktmodulerna kan också kombineras med de olika storlekarna, exempelvis två 200 mm och en 300 mm. Fästanordningar och konsoler finns för både en- och tvåpunktsinfästning och passar DSI, AGA, 60 mm rör samt M8.



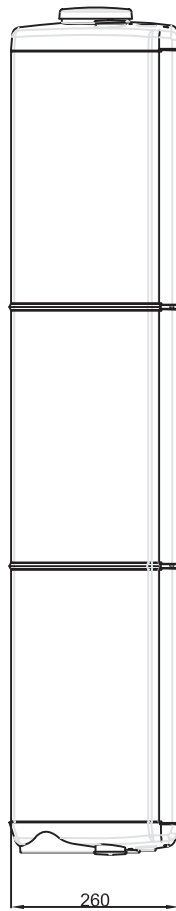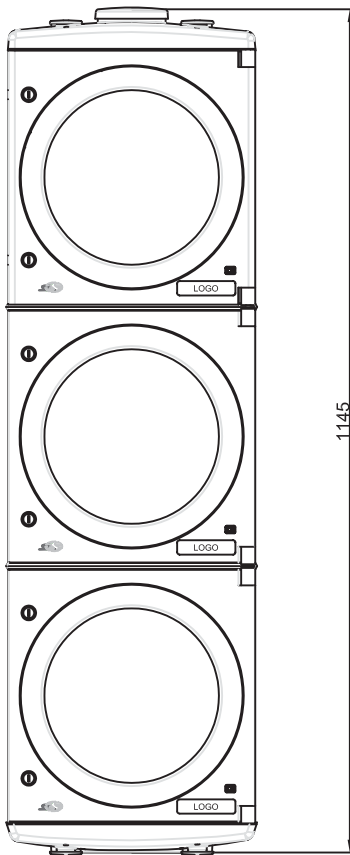

Teknisk specifikation:

Signalen uppfyller kraven enligt EN12368

Kapsling: Klass IV (IP55)
 Stötprov: Klass IR3
 Värmeprov: Klass C
 Köldprov: Klass B
 Temp. skiftningar: Klass B-C
 Bakgrundspanel: Klass C4

Fäste: M8 (2-punktsfäste) eller 120 mm DSI (1-punktsfäste)
 Utförande: 1, 2 och 3 ljusöppningar
 Mörkgrått lykthus med svart front
 300 mm
 Skuggskärm: 300 mm
 Tillval: Övergång för 60 mm rörfäste
 Symboler
 Bakgrundsskärm